

デュアルレンズカメラ

カメラ2台を一体化

LANケーブル1本でカメラ2台分の設置が可能




角度調整 パン: -90° – 90° /チルト: 0° – 5° /回転: 0° – 355°

メリット

- カメラ1台で2方向を監視
- 監視カバーエリアの拡大
- 機器台数削減
- 工事費の削減

(カメラ設置例)

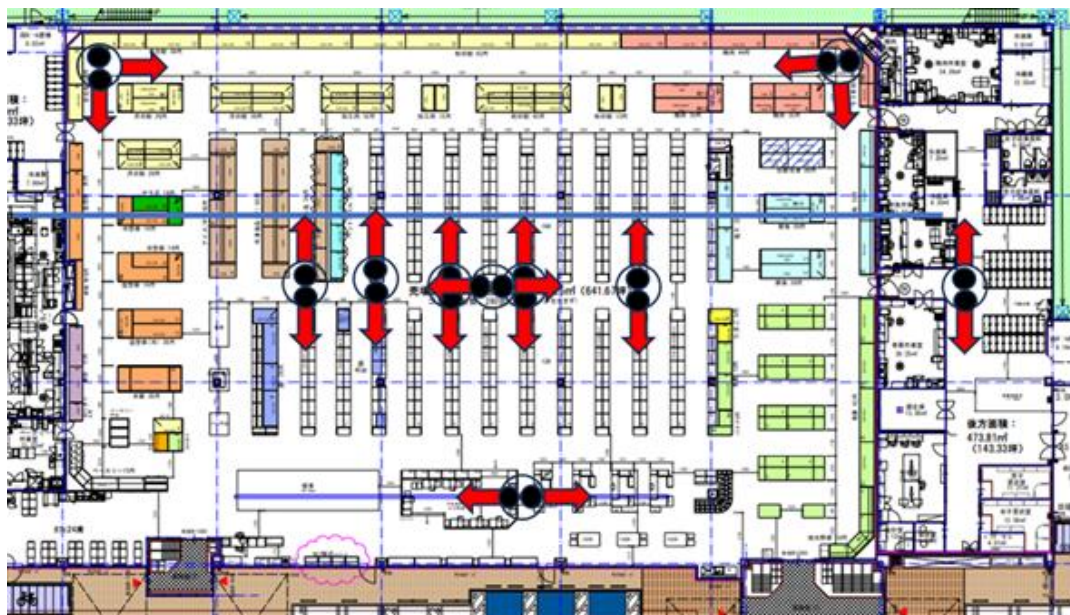

★通路の角にカメラを設置し、両方の通路をカバー

★通路の中央にカメラを設置し直線をカバー



1台のデュアルレンズカメラで従来のカメラ2台分



主な特徴

- ・ スマートデュアルライト（白色灯、I R 灯内蔵）
- ・ 夜間の侵入検知時はカラー録画
- ・ デュアル 4MP + 4MPカメラ
- ・ 周囲警戒検知モード
- ・ 録画用 S D カード 装備可
- ・ 内蔵マイク
- ・ IP67,IK10 屋外仕様

通路の角から2方向を監視

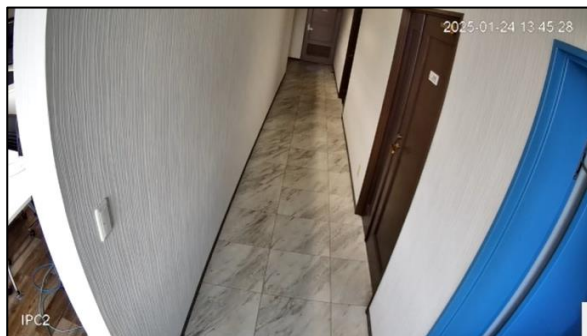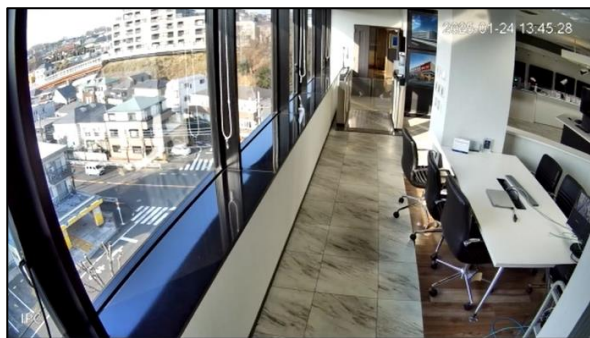

通路の中央から2方向を監視



*デュアルレンズカメラの映像表示には特定のN V Rが必要となります。

セキュリオン・24株式会社

- 本社 : 〒192-0045 東京都八王子市大和田町5-25-18 Tel 042-646-0024
- 大阪支社 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-12-15 新大阪龍馬ビル303 Tel06-6304-0512
- 名古屋支社 : 〒456-0022 愛知県名古屋市熱田区横田1-11-6 フジ神宮ビル902号室